



Abris vélos Clairière



Figure 1. L'abris vélo "Clairière" monté



Eligibles aux programmes



Ses caractéristiques techniques

- L'abri est fabriqué en acier galvanisé en tube de 80x80, les pannes et chevrons sont en 60x30.
- L'abri est disponible en module de 2m qui peuvent être connectés.
- Le toit est en bac acier couleur ardoise avec un système de collecte des eaux pluviales dans la gouttière arrière et l'évacuation dans le poteau central.
- Les **tasseaux sont en bois de Mélèze Français** en 40x40.

Dim. : L=2300, hauteur utile sous pannes 2m20 /2m10

Longueurs : à partir de 2m modulable tous les 1m

Poteaux : 80x80

Pannes et chevrons : 60x30

Support bois : 40x40

Platines : 250x6 réglables en hauteur sur 10 cm

Parement : tasseaux en mélèze 40x30

Toit : bacs acier ral 7016

Gouttières avec pente. récupération EP dans le poteau AR central.

Galvanisation à chaud



Figure 2. Installation de l'abris vélo Clairière



Dimension et dégagement

Profondeur : 2m30 ;

Hauteur utile : 2m10/2m20 ;

Platine réglable permettant de rattraper une légère pente ;

L'abri est fixé directement au sol.

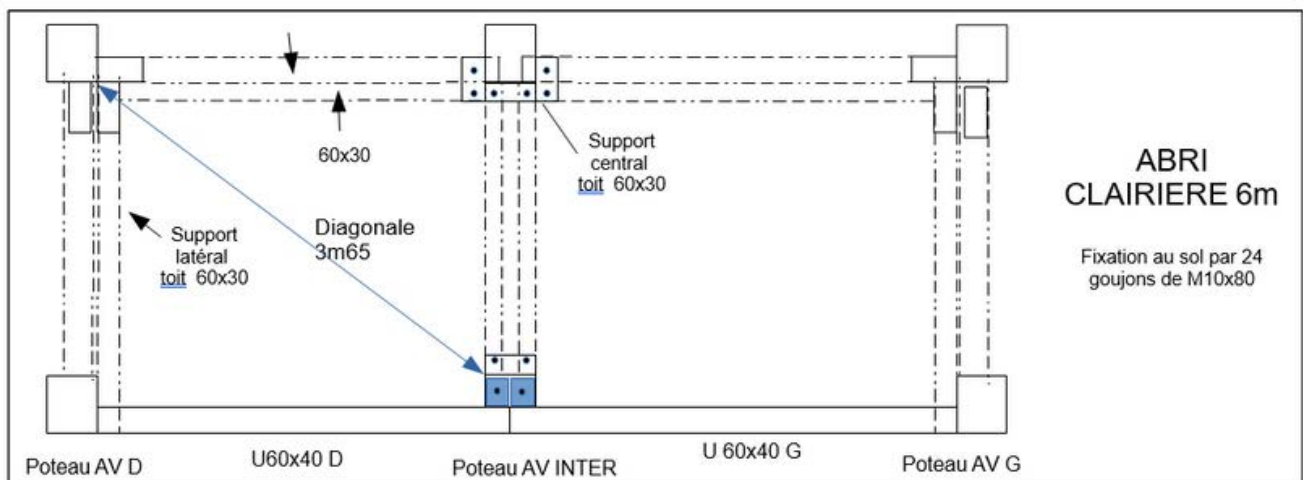


Figure 3. Schéma d'un abri clairière de 6m



Figure 4. Montage d'un abris vélo de 9m